






CE

### APERÇU PRODUIT

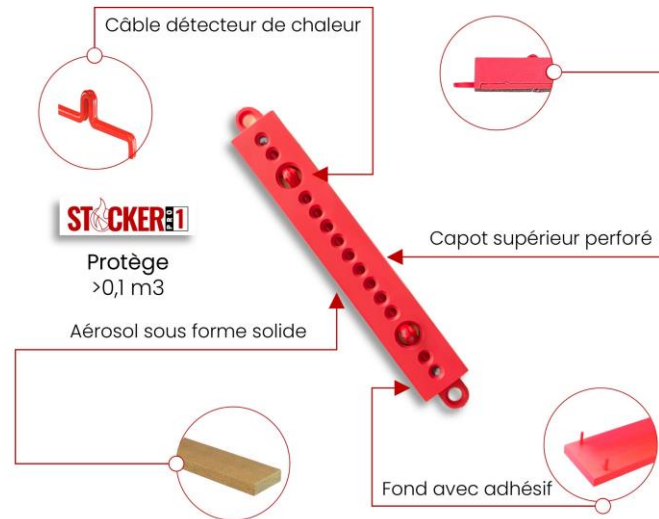

### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

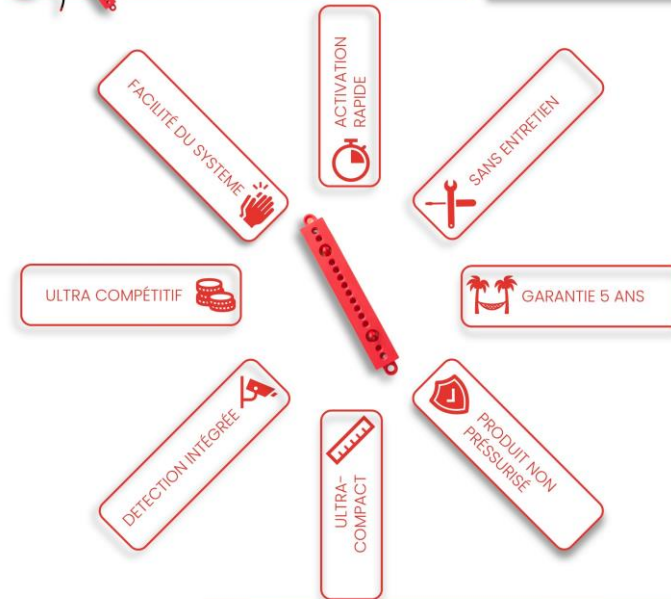

### ORIGINE



#### HISTOIRE :

L'aérosol contenu dans Sticker Pro est issu de la **technologie militaire** de l'ex-Union soviétique 60-70s. Des entreprises de haute technologie aux États-Unis, Italie, Pays-Bas, Chypre, et en Malaisie l'utilise à partir de 1990. L'aérosol avec potassium est progressivement reconnu et apprécié comme **une alternative au gaz halon** car il est **respectueux de l'environnement**.

Début des années 2000, une nouvelle combinaison de nitrate de strontium comme oxydant principal et de nitrate de potassium comme oxydant auxiliaire est utilisée dans la formule du générateur d'aérosol en Chine. **Cette formule annihile les dommages secondaires aux équipements électroniques** tout en assurant la capacité d'extinction d'incendie.

#### TECHNOLOGIE :

Le dispositif d'extinction d'incendie par aérosol est composé d'une coque, d'un dispositif d'allumage et d'un agent aérosol. Les principales substances extinctrices sont le **nitrate de strontium** et le **nitrate de potassium**, formule utilisée depuis 25 ans. Les dispositifs Sticker Pro s'activent par démarrage thermique dès 160°C. Le composé de **potassium** neutralise les **radicaux d'hydrogène**, d'oxygène et d'hydroxyde dans le **triangle du feu**. L'agent extincteur solide à dispersion gazeuse forme un aérosol **bien plus efficace** qu'une poudre ABC conventionnelle. L'agent extincteur est libéré durant 3 à 5 secondes, **neutralise toute flamme** et ne laisse aucun résidu.



## DIMENSIONNEMENT (tableau type Schneider Resi9)



**STCKER PRO 1** X1

0,001 m<sup>3</sup>



Installez un second Sticker Pro à mi-hauteur de la zone à protéger pour une détection plus précoce.

**STCKER PRO 1** X1

0,014 m<sup>3</sup>

**STCKER PRO 1** X1

0,06 m<sup>3</sup>

**STCKER PRO 1** X2

0,020 m<sup>3</sup>



## INSTALLATION



1 Coupez l'électricité générale



2 Dévissez la façade du coffret électrique



3 Retirez la façade – Collez sur la face arrière Sticker Pro à l'aide de l'adhésif



4 Remettez en place la façade et les vis  
Remettez sous tension



**PROTECTION ANTI-FEU**  
UNITÉ D'EXTINCTION INCENDIE AUTOMATIQUE

INSTALLÉE LE : \_ / \_ / \_

TECHNICIEN : \_\_\_\_\_

Date échéance : 5 ans

Remplissez l'étiquette de garantie : Date et technicien  
Placez l'étiquette sur la façade de votre tableau électrique



## IMPLANTATION



NON NOCIF



SANS RESIDU



ACTIVATION 160 °C



PROTEGE >0,9 m<sup>3</sup>



### PROTEGEZ VOS APPAREILS :

- Tableau, coffret et armoire électrique
- Boîte de dérivation
- Baie, serveur informatique
- Appareils sensibles : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, chaudière
- Camping-cars et vans aménagés
- Moteur et boîtier de commande bateau



SCANNEZ-MOI !

REGARDEZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION



| CARACTÉRISTIQUES              | <b>STCKER PRO 1</b>                      | <b>STCKER PRO 6</b>                       | <b>STCKER PRO 9</b>                       |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Référence                     | 1100-F10                                 | 1100-F60                                  | 1100-F90                                  |
| Dimensions                    | 120 x 18 x 10mm                          | Ø 89 mm x P 29mm                          | Ø 89 mm x P 29mm                          |
| Poids                         | 26 g                                     | 120 g                                     | 135 g                                     |
| Durée de vie :                | 5 ans (6 ans dans l'emballage)           | 5 ans (6 ans dans l'emballage)            | 5 ans (6 ans dans l'emballage)            |
| Temps de décharge :           | < 5 s                                    | < 5 s                                     | < 5 s                                     |
| Volume protégé exemple        | 0,1 m <sup>3</sup><br>H140 x L30 x P20cm | 0,6 m <sup>3</sup><br>H200 x L700 x P40cm | 0,9 m <sup>3</sup><br>H200 x L100 x P45cm |
| Température d'activation      | 170°C (+/- 10°C)                         | 160°C (+/- 10°C)                          | 160°C (+/- 10°C)                          |
| Température de fonctionnement | -30°C / + 70°C                           | -30°C / + 90°C                            | -30°C / + 90°C                            |
| Certification                 | EN 15276-1                               | EN 15276-2                                | EN 15276-2                                |
| Classe de feu                 | A (limité), B, C                         | A (limité), B, C                          | A (limité), B, C                          |

